


We provide your solutions

CDI LEVEL CONTROLLERS



Monitoring & Control Your Fields
With CDI Units

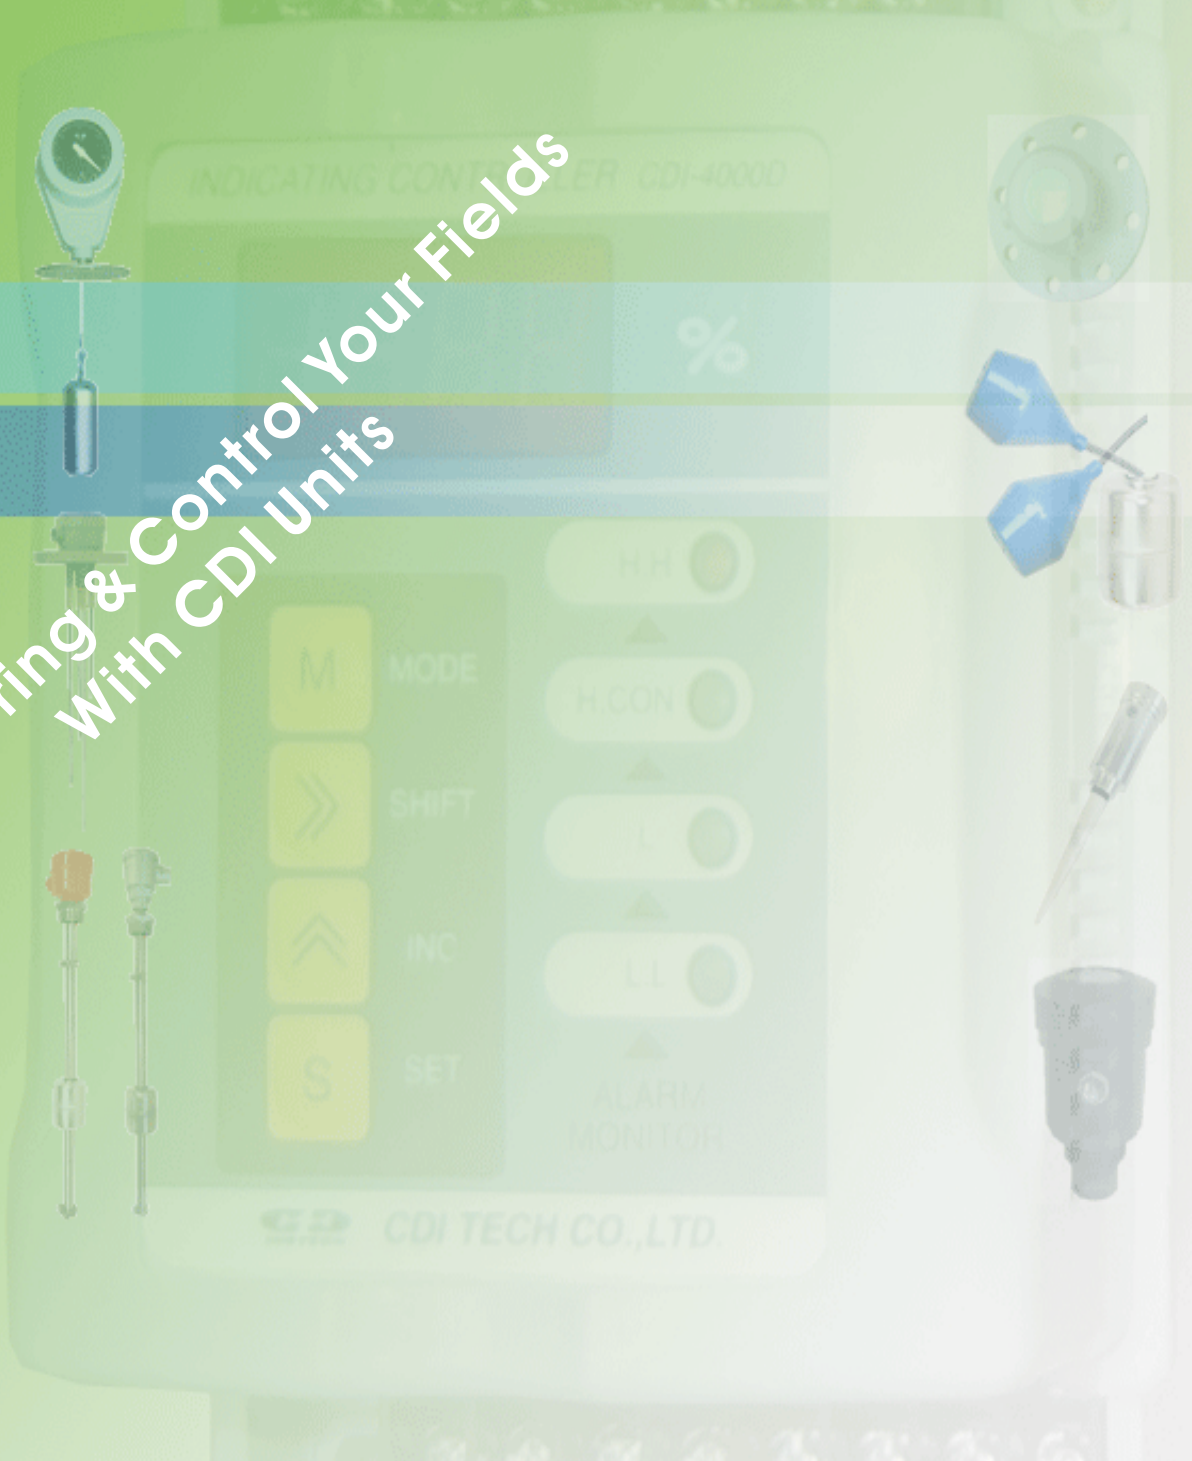

Level Controllers



씨디아йте크(주)
서울시 금천구 가산동 470-8 케이씨씨웰츠빌리1104-1106호
전화 : 02-6111-8989 FAX : 02-6111-8187
e-mail : cdi@cdikorea.com
Web : www.cdikorea.com

We provide your solutions

CDI LEVEL CONTROLLERS

CDI-LCE



ELECTROD TYPE LEVEL SWITCH CONTROLLERS



CDI-LCE

씨다아이테크(주)의 레벨컨트롤러 CDI-LCE 시리즈는 전극봉 타입의 레벨스위치에 대응하는 고품질 레벨 컨트롤러입니다. 레벨스위치의 전극봉 누설전류를 입력하여 펌프를 자동제어 할수있는 마그네틱 스위치를 콘트롤하고 자동수위조절 밸브를 콘트롤 할수있는 Relay 접점을 출력하며, 비상시 램프를 켜거나 부저를 동작시킬수있는 Relay 접점을 출력하는 기능입니다.

제품의 모델종류에 따라 콘트롤 접점출력 타입과 각개별접점 출력타입이 있으며 자동제어반내부의 Wall mounting style 로 동작상태를 LED램프로 표시하며 취부가 간편합니다.

SPECIFICATIONS

Model	CDI-LCE
Mounting	Wall mount
Housing	ABS Plastic
Operating Temp.	-20°C to +60°C
Contact rating	250V 5A
Function	High Alarm, Pump Control, Low Alarm
Output	Relay contact
Power	AC110V/220V 50-60Hz
Power Consumption	3 VA
Weight	480g

ORDERING CODE

CDI-LCE □ □ - □

Code	전송 입력선 방식 구분
Blank	다선식(5전극봉 입력신호:5선)
2W	2선식(5전극봉 입력신호:2선)

Code	출력 접점의 형태
Blank	유지접점(On & Off control)
A	각각 개별접점(HH,H,L,LL)

Code	제어 방식	대응 센서 모델
3	On&Off control (H,L)	CDE-3S
4	On&off control, 1 Alarm(H,M,L)	CDE-4S(2W4S)
5	On&Off control, 2 Alarm(HH,H,L,LL)	CDE-5S(2W5S)
2M	2 Motor Step control(2모터순차제어)	CDE-5S(2W5S)
3M	3 Motor Step control(3모터순차제어)	CDE-2W5S
2RM	2 Motor Rotation control(2모터교번제어)	CDE-5S(2W5S)
3RM	3 Motor Rotation control(3모터교번제어)	CDE-2W5S

- 주문코드예: CDI-LCE2RM(다선입력방식의 2Motor 교번제어 접점출력 Level Controller)
- 2선 입력방식의경우 3Motor, 다선입력방식의경우 2Motor 까지 제어가능함.



We provide your solutions

CDI LEVEL CONTROLLERS

CDI-LCE



DIMENSION & CUTOUT SIZE (Wall Mounting)

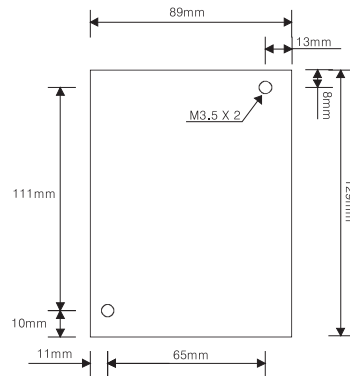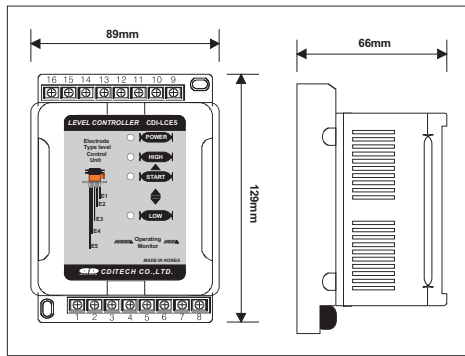

WIRING

